


FIȘĂ PRODUS - PRO-FF ÎNTINZĂTOR CABLU TIP FURCĂ-FURCĂ

Sunt fabricate prin forjare conform standardului ASTM F-1145 din oțel galvanizat.

Se recomandă doar pentru întindere în linie dreaptă.

Factor siguranță 5. Obținute din oțel aliat C45 / ASTM 1045.

Temperatură minimă utilizare: -20 grade Celsius.

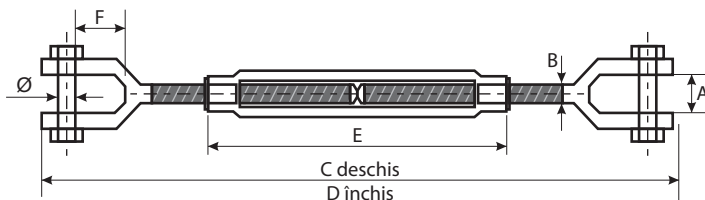

Model/ Caracteristici	WLL (t)	Dimensiuni (mm)							Greutate netă buc. (kg)
		B x E		A	C deschis	D închis	F	Ø	
		inch	mm						
PRO-FF-1/4 x 4"	0.23	1/4 x 4	6.35 x 102	11.4	280	200	15.7	6	0.18
PRO-FF-5/16 x 4-1/2"	0.36	5/16 x 4-1/2	7.94 x 114	12.7	330	230	22.1	6	0.26
PRO-FF-3/8 x 6"	0.54	3/8 x 6	9.53 x 152	13.7	410	280	22.1	8	0.42
PRO-FF-1/2 x 12"	1.00	1/2 x 12	12.7 x 305	14	740	460	26.9	10	1.00
PRO-FF-3/4 x 6"	2.36	3/4 x 6	19.1 x 152	26.2	510	380	38.1	16	2.12
PRO-FF-3/4 x 18"	2.36	3/4 x 18	19.1 x 457	26.2	1110	690	38.1	16	3.29
PRO-FF-7/8 x 18"	3.24	7/8 x 18	22.2 x 457	31.2	1160	720	44.5	18	5.19
PRO-FF-1 x 24"	4.54	1 x 24	25.4 x 610	33.3	1500	920	52.5	22	8.44
PRO-FF-1-1/4 x 24"	6.90	1-1/4 x 24	31.8 x 610	47.2	1570	990	71.5	28	14.15
PRO-FF-1-1/2 x 12"	9.71	1-1/2 x 12	38.1 x 305	57	1000	730	71.5	34	16.10
PRO-FF-1-1/2 x 24"	9.71	1-1/2 x 24	38.1 x 610	52.3	N/A	N/A	71.4	34	19.70
PRO-FF-1-3/4 x 18"	12.7	1-3/4 x 18	44.5 x 457	64	1250	970	87	40	23.77
PRO-FF-1-3/4 x 24"	12.7	1-3/4x24	44.5 x 610	66	1670	1100	85	40	27.70
PRO-FF-2 x 24"	16.8	2 x 24	51 x 610	66	1780	1220	94	51	52.16
PRO-FF-2-1/2 x 24"	27.2	2-1/2 x 24	63.5 x 610	76	1900	1320	113	57	90.71
PRO-FF-2-3/4 x 24"	34	2-3/4 x 24	70 x 610	92	1900	1400	106	70	112.49
PRO-FF-2 2/3 x 24"	34	2-3/4 x 24	70 x 610	93	N/A	N/A	106	70	90.10

