



## FIȘĂ PRODUS - PRO-GT TROLIU DE TRAGERE CU LANȚ

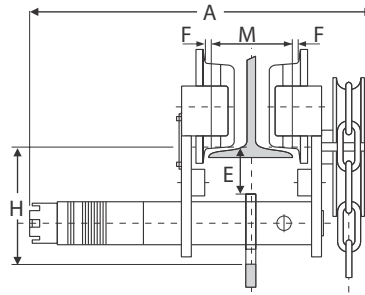

Model/ Caracteristici	PRO-GT -005	PRO-GT -010	PRO-GT -020	PRO-GT -030	PRO-GT -050	PRO-GT -100	PRO-GT -200	PRO-GT -300	
Sarcină nominală (t)	0.5	1	2	3	5	10	20	30	
Lățime profil (mm)	M 55 - 140	55 - 140	76 - 165	76 - 203	88 - 300	125 - 300	136 - 300	250 - 300	
Dimensiuni (mm)	A	308.5	328.5	361.5	428.5	434	487.5	547	642
	B	212	255	302	344	378	455	642	655
	C	198.5	231.5	278	338	393	490	622	622
	E	12	9	6	10	12	13.5	13.5	13.5
	F	3	3	3	3	4.5	4.5	4.5	4.5
H	113	128	152	186	219	275.5	315	312	
Greutate netă (kg)	14	19	29	40	65	103	245	260	
Raza min. curbură (m)	0.9	1	1.1	1.3	1.4	1.7	4.7	4.7	

Se pot utiliza pentru orice tip de profil „I” sau „H”. Asigură o deplasare ușoară a sarcinilor pe orizontală datorită lanțului de manevră. Temperatura de lucru este între -10°C și +50°C. Sunt fabricate conform EN 13157:2010.