


FIȘĂ PRODUS - PRO-L LANȚ SARCINĂ GRAD 80

Factorul de siguranță al lanțurilor grad 80 este 4:1. Pot fi echipate la capete cu inele, cârlige, cuple etc., putând astfel forma, în funcție de necesitățile utilizatorului, o gamă largă de dispozitive de ridicare.

Fabricate conform standardului EN 818-2, sunt folosite atât pentru ridicare, cât și pentru amarare.

Toate lanțurile **PROlift®** sunt lotizate și marcate.

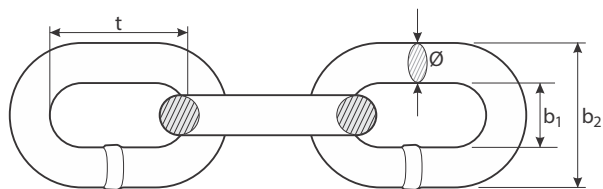

Model/ Caracteristici	WLL (t)	MBL (t)	Dimensiuni (mm)				Ancorare / Amarare Capacitate ancorare - LC (kN)	Greutate/m (kg)
			Ø	t	b1	b2		
PRO-L-04.12	0.5	2	4	12	5.2	14.8	9.8	0.35
PRO-L-05.15	0.8	3.2	5	15	6.5	18.5	15.7	0.50
PRO-L-06.18	1.12	4.48	6	18	7.8	22.2	22	0.80
PRO-L-07.21	1.5	6	7	21	9.1	25.6	30	1.10
PRO-L-08.24	2	8	8	24	10.4	29.6	40	1.40
PRO-L-10.30	3.15	12.6	10	30	13	37	63	2.20
PRO-L-13.39	5.3	21.2	13	39	16.9	48.1	100	3.80
PRO-L-16.48	8	32	16	48	20.8	59.2	160	5.60
PRO-L-18.54	10	40	18	54	23.4	66.6	200	7.40
PRO-L-19.57	11.2	44.8	19	57	24.7	70.3	219.7	8.10
PRO-L-20.60	12.5	50	20	60	26	74	250	8.60
PRO-L-22.66	15	60	22	66	28.6	81.4	300	10.2
PRO-L-26.78	21.2	84.8	26	78	33.8	96.2	415.8	14.9
PRO-L-32.96	31.5	126	32	96	41.6	118	617.8	22.3