

Fișă PRODUS - PRO-VNON CLEȘTE VERTICAL NON-MARKING


Clești verticali fabricați conform standardului EN 13155 și folosiți pentru ridicarea, răsucirea sau mutarea în plan vertical a unor repere ce nu trebuie deteriorate în timpul manipulării.

Caracteristici

- reperele ce pot fi manipulate pot fi fabricate din inox, aluminiu, compozit, plastic, lemn sau piatră cu excepția betonului;
- se poate manipula o singură foaie (tablă, lemn, MDF/PAL, sticlă) sau o singură placă (piatră, granit);
- cele două "fălci" realizate din material sintetic anti-fricțiune, nu vor lăsa urme pe foaie/placă, nu o vor zgâria sau deforma;
- pentru siguranță, cleștele este echipat cu un dispozitiv de autoblocare, inclusiv în poziția deschis;
- cleștii se pot folosi individual, în perechi de două bucăți, grupe de trei sau chiar mai mulți clești;
- nu există o limită inferioară a sarcinilor ce pot fi manipulate (sarcina maximă nu trebuie depășită)!;
- prin intermediul cuplei superioare se pot fixa de cârlige, chei tachelaj sau alte elemente de ridicare;
- temperatura de lucru în intervalul -10°C și $+60^{\circ}\text{C}$;



Model/ Caracteristici	WLL/ buc (t)	Deschidere (mm)
PRO-VNON-05	0.5	0-20
PRO-VNON-10	1	0-30
PRO-VNON-15	1.5	0-40
PRO-VNON-20	2	0-50
PRO-VNON-30	3	0-60

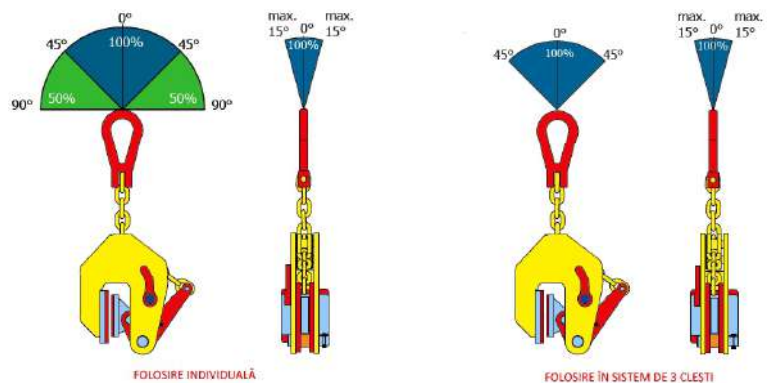

Sarcina maximă de lucru (WLL) va fi ajustată funcție de unghiul pe care îl format de clește cu verticala, atât longitudinal cât și transversal.

