


FIȘĂ PRODUS - PRO-CC ÎNTINZĂTOR CABLU TIP CÂRLIG-CÂRLIG

Sunt fabricate conform DIN 1480 din oțel galvanizat.
Se recomandă doar pentru întindere în linie dreaptă.

Se pot găsi în varianta ochi-ochi, ochi-cârlig, cârlig-cârlig sau furcă-furcă, putând astfel să răspundă oricăror cerințe ale clientului.

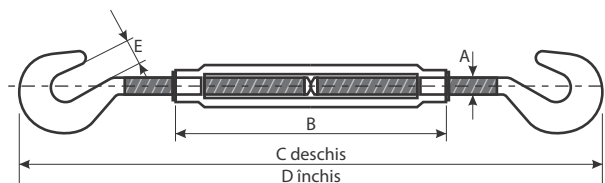

Model/ Caracteristici	WLL (t)	Dimensiuni (mm)					Greutate netă (kg/buc)
		A	B	C deschis	D închis	E	
PRO-CC-M6	0.23	M6	82	180	130	8	0.08
PRO-CC-M8	0.42	M8	110	230	160	9	0.15
PRO-CC-M10	0.66	M10	125	260	190	12	0.20
PRO-CC-M12	0.95	M12	140	290	220	12	0.35
PRO-CC-M14	1.35	M14	140	330	250	15	0.70
PRO-CC-M16	1.80	M16	155	390	300	17	1.12
PRO-CC-M20	2.75	M20	220	440	330	19	1.50
PRO-CC-M22	3.26	M22	220	500	370	26	2.50
PRO-CC-M24	4.00	M24	255	580	430	26	3.00
PRO-CC-M27	5.03	M27	255	580	440	28	4.00
PRO-CC-M30	6.37	M30	255	580	440	30	4.50