


FIȘĂ PRODUS - PRO-MET MANȘOANE DIN OȚEL CONICE

Au rolul de a realiza îmbinarea definitivă a două cabluri metalice sau formarea unui ochi pe același cablu, prin presare, cu ajutorul presei hidraulice. Caracteristica acestor manșoane este că permit împletirea ochiului cablului și, ulterior, strângerea lui sub acest manșon pentru ca ochiul să nu se despletească. Cu acest tip de manșoane se sertizează șufele de tip Flemish Eye și, astfel, se obține o sarcină utilă de exploatare mai mare cu aproximativ 25% față de șufele simple, manșonate cu manșoanele din aluminiu.

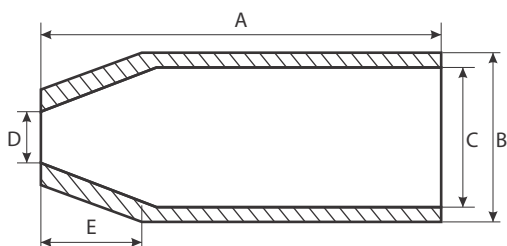

Model/ Caracteristici	Diametru cablu (mm)	Dimensiuni (mm)					Greutate netă (kg/buc)
		A	B	C	D	E	
PRO-MET-1/4"	6 - 7	25	16.76	11.94	7.87	7.11	0.023
PRO-MET-5/16"	8	38	23.11	15.74	9.65	11.18	0.072
PRO-MET-3/8"	9 - 10	38	23	16.7	11.9	9.9	0.636
PRO-MET-7/16"	11	51	31	21.4	14.3	16.5	0.15
PRO-MET-1/2"	12 - 13	51	31	23	15.9	14.2	0.15
PRO-MET-9/16"	14	70	37.3	26.2	17.8	16	0.29
PRO-MET-5/8"	16	70	37.3	27.8	19.1	16	0.26
PRO-MET-3/4"	18 - 19	81	43.7	32.5	23.1	21.3	0.40
PRO-MET-7/8"	22	90	51.6	38.9	26	25.4	0.60
PRO-MET-1"	25 - 26	102	58	43.7	30	29	0.89
PRO-MET-1-1/8"	28 - 29	122	63.5	49.2	33	32	1.18
PRO-MET-1-1/4"	31 - 32	132	70.6	54.8	37	36	1.61
PRO-MET-1-3/8"	35	148	76.2	60.3	40	40	1.95
PRO-MET-1-1/2"	38	159	82.6	66.7	44	43	2.27
PRO-MET-1-3/4"	44	184	97.6	79.4	50	50	3.67
PRO-MET-2"	51	216	111	92.1	58	57	5.10
PRO-MET-2-1/4"	56 - 57	243	128	102.4	64	65	8.62
PRO-MET-2-1/2"	64	267	140	114.3	70	72	10.43
PRO-MET-2-3/4"	68 - 70	292	146	120	76	79	12.70
PRO-MET-3"	76 - 77	305	152	127	83	86	13.34
PRO-MET-3-1/2"	87 - 89	356	178	148	99	100	21.05
PRO-MET-3-3/4"	93 - 95	381	191	160	103	108	24.95
PRO-MET-4"	100 - 102	406	206	173	111	114	30.78